



KEYDAM

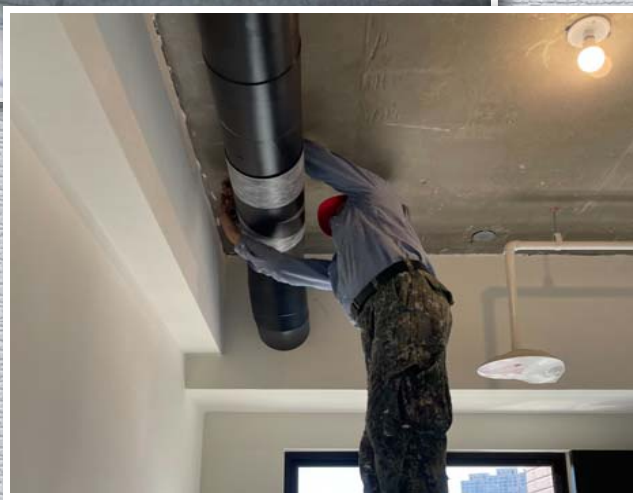

聲學系列型錄

遮音毯 制震墊 隔音屏障
遮音膠帶 排水管遮音片


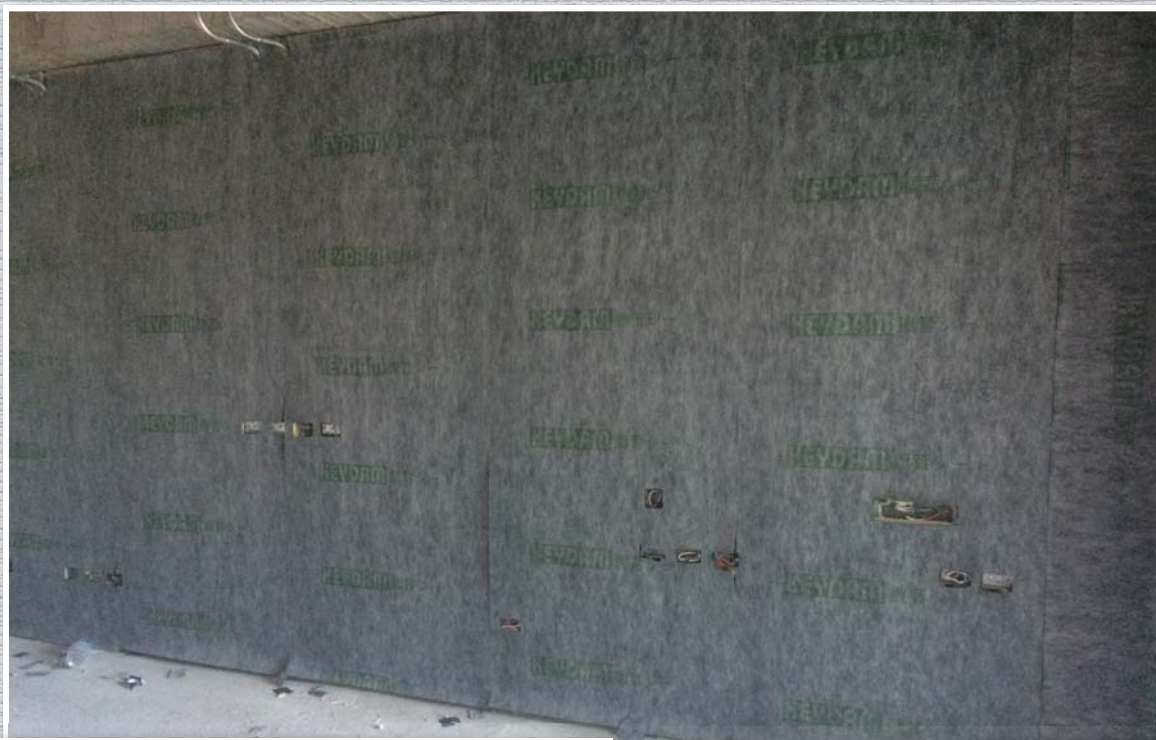


KEYDAM 遮音毯

- ◎ 有效阻隔噪音，提升生活品質
- ◎ 適用於住家、辦公、廠房等需提高室內隔音之場所
- ◎ 不需要任何專業工具或是工法，即可施作完工
- ◎ 國內CNS測試報告
- ◎ 日本原裝進口

遮音毯產品



SJ-T1812 通用型

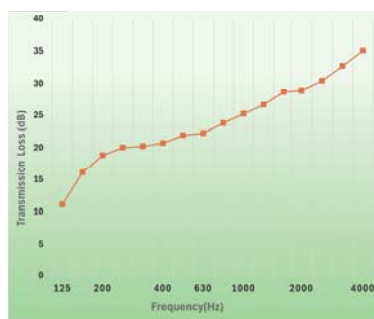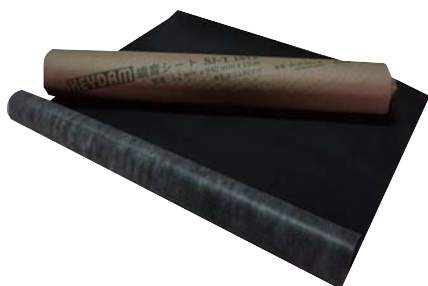

STC:26 隔音性能圖

型 號	SJ-T1812
規 格	1.2mm厚*940mm寬*10M長
隔 音 值	26dB (STC)
面 密 度	2.1 Kg / m ²
石 綿 測 試	不含石綿
防 焰 級 數	防焰一級
基 材	(表面)吸音纖維布 (基材)高密度複合材料加壓成型


SJ-S1820 通用型

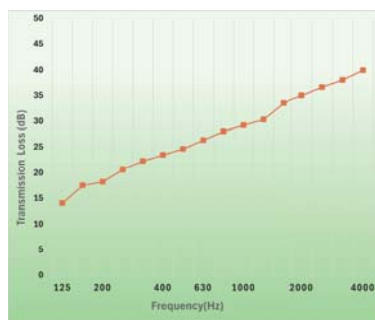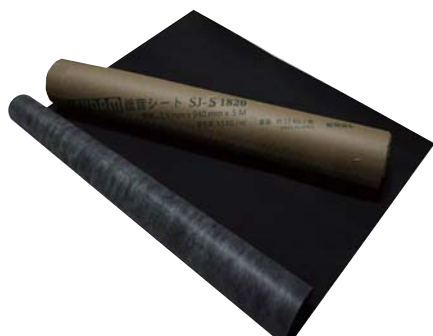

STC:29 隔音性能圖


型 號	SJ-S1820
規 格	2.0mm厚*940mm寬*5M長
隔 音 值	29dB (STC)
面 密 度	3.5 Kg / m ²
石 綿 測 試	不含石綿
防 焰 級 數	防焰一級
基 材	(表面)吸音纖維布 (基材)高密度複合材料加壓成型

SJ-S1828 專業型

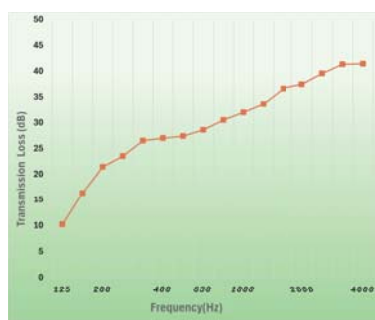

STC:31 隔音性能圖



型 號	SJ-S1828
規 格	2.8mm厚*455mm寬*7M長
隔 音 值	31dB (STC)
面 密 度	6.1 Kg / m ²
石 綿 測 試	不含石綿
防 焰 級 數	防焰一級
基 材	特殊非硫化橡膠

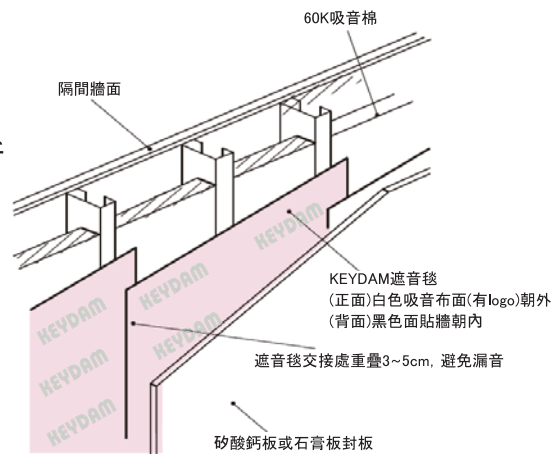

遮音毯施工簡易圖

- 本產品僅在普通房屋和類似住宅設施中使用。請勿將其用於其他目的。
- 請勿在經常接觸潮氣的地方使用，例如在室外和浴室內。
- 施工前請閱讀本施工手冊，並正確地進行施工。

施工程序

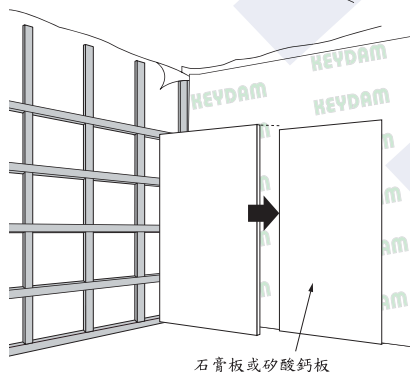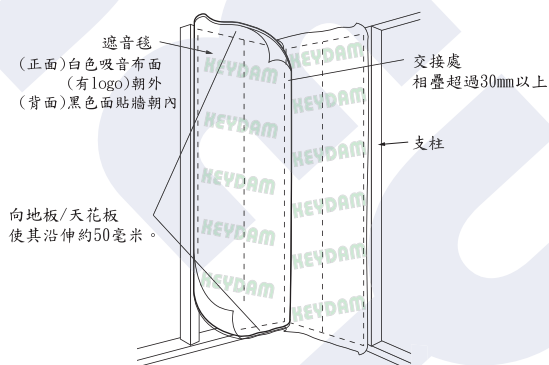


- 1 如左圖所示，用釘槍將隔音毯固定在支柱及支柱之間。
(安裝間距約100到150mm)
- 2 可先用白膠將隔音毯假固定，
將隔音毯釘在有木底座的地方，
並確保交接處有30mm或更大的重疊面積。
(若考慮表面平整度，將隔音毯密接，使用隔音膠帶黏貼在交接處)
(參考p. 3)

將上下兩側延伸約50mm至地面/天花板以進行施工。
特別是在門窗框周圍，將其延伸開口處，
並用釘槍釘固定。


- 3 緊密壓實隔音毯，並確保沒有鬆弛或間隙。
- 4 切除多餘延伸之遮音毯後，固定石膏板或矽酸鈣板。
(確保板上的接縫在兩側的遮音毯上都有一個底座。)
- 5 用石膏板或矽酸鈣板密封。

■ 防焰1級

● 天花板/牆壁連接

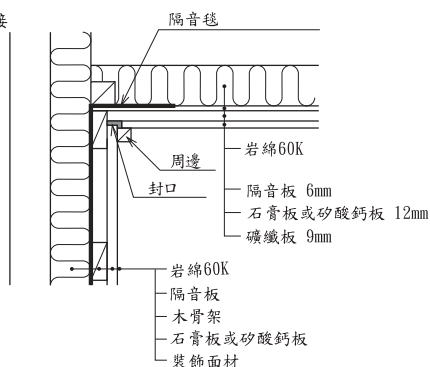

● 牆壁/地板連接

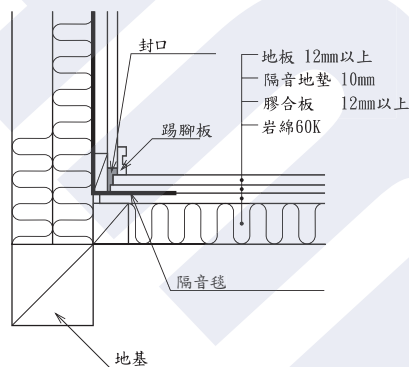


施工注意事項

- 安裝隔熱材料後，將其安裝在立柱的室內側。(勿將其安裝在外牆的室外側。支柱內部可能會發生冷凝。)
- 在管道周圍安裝時，在遮音毯上切一個切口(*型)，然後將其推入管道。
- 每個隔音毯重約20公斤。請小心處理。


遮音毯系列產品

◎ 自黏性制震毯，用於雨遮、鐵皮屋等天花板，降低雨聲等震動噪音。

SJ-S6000AL 制震毯

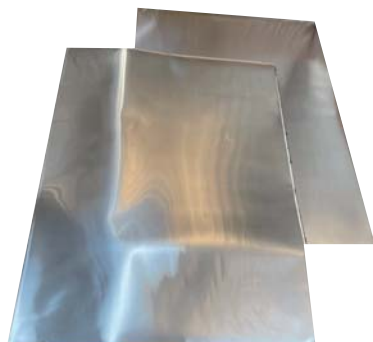

正面

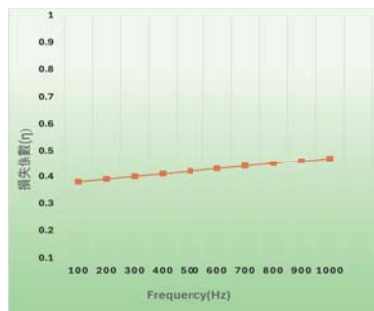

制震性能圖

型號	SJ-S6000AL
規格	2mm厚 * 600mm * 500mm




背面

施工方式：
將背面咖啡色紙撕開，
黏上板面即可。

◎ 自黏性遮音膠帶，用於遮音毯接縫處、開口縫隙，
可避免漏音，提升隔音效果，達到施工時的平整性。

SJ-095 遮音膠帶




型號	SJ-095
規格	0.95mm厚 * 50mm * 10m



KEYDAM


遮音毯特殊產品

SJ-T1812 RoHS



型號	SJ-T1812 RoHS
規格	1.2mm厚 * 940mm寬 * 10M長
隔音值	26dB (STC)
面密度	2.1 Kg / m ²
石綿測試	不含石綿
防焰級數	防焰一級
特殊規格	低重金屬

SJ-T1812 背膠款




型號	SJ-T1812 RoHS
規格	1.2mm厚 * 940mm寬 * 10M長
隔音值	26dB (STC)
面密度	2.1 Kg / m ²
石綿測試	不含石綿
防焰級數	防焰一級
特殊規格	自黏式，有背膠

KEYDAM 排水管遮音片

- ◎ 有效阻隔浴廁排水管噪音
- ◎ 三層構造（不織布、特殊吸音棉、特殊高比重材料）
- ◎ 剪裁、施工簡單，節省時間
- ◎ 不需任何專業工具工法，即可施作完工
- ◎ 日本原裝進口


S J - T 2 4 6 5

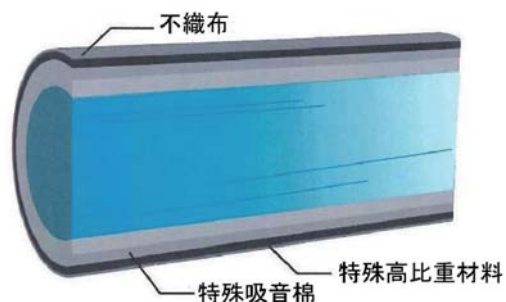

型 號	S J - T 2 4 6 5
規 格	6 . 5 m m 厚 * 4 7 0 m m * 1 M


施工方式：

直 管

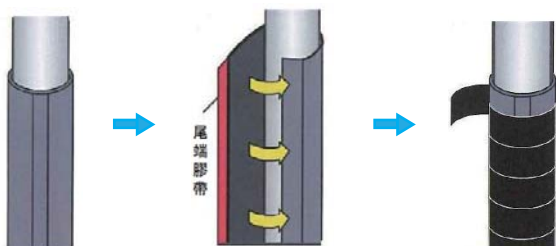

1. 量直管尺寸剪裁，吸音棉向內，貼附管道外壁。
2. 撕下尾端膠帶黏上，重疊處需超過 2 公分，避免漏音。
3. 外層纏繞大力膠帶加強固定。

彎 管

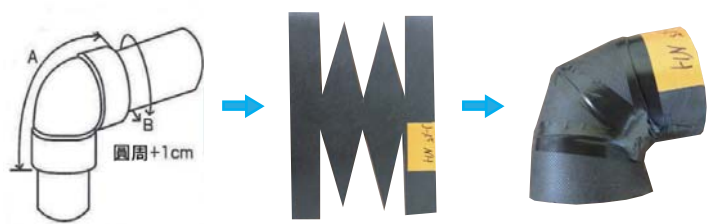

1. 量彎管尺寸，長寬多加 1 公分剪裁。
2. 剪裁形狀如中間的圖。
3. 外層纏繞大力膠帶加強固定。

實績照片



未 施 工



施 工 完 成





未 施 工



施 工 完 成

KEYDAM 制震墊

- ◎ 有效抑制物體與地面接觸時產生的撞擊聲及震動，提升生活品質
- ◎ 適用於KTV、餐廳、工廠、居家等，強烈噪音地面
- ◎ 施工簡單，安裝時用刀具裁剪即可
- ◎ 國內CNS測試報告
- ◎ 日本原裝進口

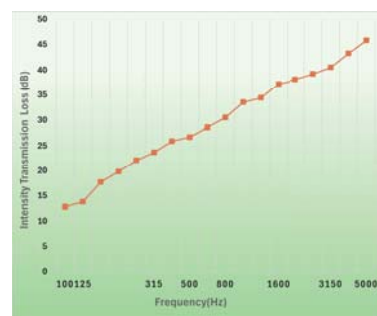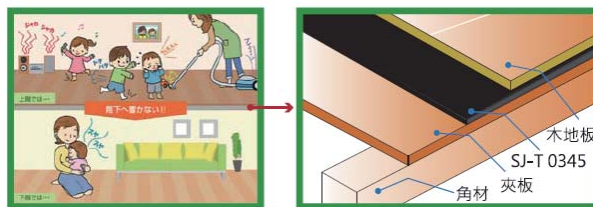

SJ-T 0345



款式：A 款

表面平面，適用於牆面。

型 號	SJ-T 0345
規 格	3.0mm厚*910mm寬*2M長
隔 音 值	31dB (ISTC)
面 密 度	6.0Kg/m ²
石 綿 測 試	不含石綿
防 焰 級 數	防焰一級
基 材	(表面)吸音纖維布 (基材)高密度複合材料加壓成型



款式：B 款

表面凸點設計，減少音橋傳遞
適用於地面。

制震墊系列產品

- ◎ 用於上下槽立柱與樓板接觸部，有效抑制振動傳導。

RB-6015




型 號	RB-6015
規 格	5mm厚*60mm*15M

RB-8015




型 號	RB-8015
規 格	5mm厚*80mm*15M

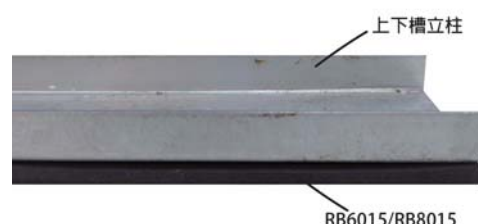

施工參考圖

KEYDAM 隔音屏障

- ◎ 適用室外空間、機械設備
- ◎ 臨時可拆除隔音搭建
- ◎ 有效阻隔施工時機器噪音
- ◎ 具防水功能
- ◎ 四邊鋁扣設計，高柔軟性，搭建簡單
- ◎ 國內CNS測試，隔音性能 $R_w = 18 \text{ dB}$

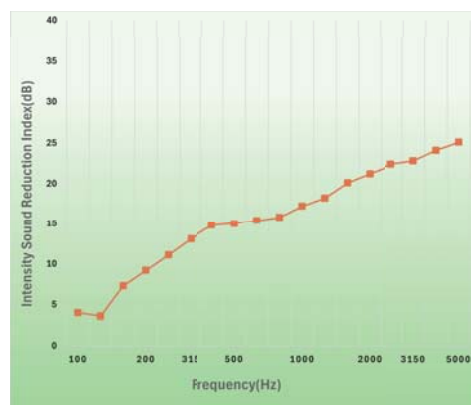

Rw=18 隔音性能圖


隔音屏障



正面



背面

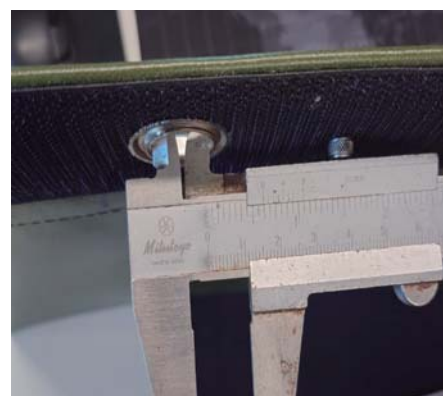

扣環內直徑 1.6 cm

型號	隔音屏障
規格	3 mm 厚 * 940 mm * 2.3 M

實績照片



KEYDAM

基點實業有限公司



ARTLumin

日本 防火透光薄膜

newMAT

法國 NEWMAT 薄膜系列

KEYDAM

日本 遮音、隔音材料系列

DAIKEN

日本 大建內裝建材系列

USG

美國 USG產品系列



Line: @zbh8719b

基點實業有限公司

新北市林口區仁愛二路35號28樓

TEL: (02) 2722-5306

FAX: (02) 2600-3257

E-mail: service@keydam.com.tw

官方網站: <https://keydam.com.tw>